

# Aceline Lamp

[エースラインランプ]



## FLR 455 T6 EX-W (・NU・P) (例)

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5


- 1 ランプ種別: ラピッドスタート形蛍光灯ランプ
- 2 長さ: サイズ28種類(右ページ参照)  
ご希望のサイズも製作可能
- 3 形状・太さ: 直管の他に曲管も
- 4 光源色: 24種類
- 5 機能: 紫外線カット、その他の機能も可能

### 2 長さ

180mmから2368mmまでの規格サイズ16種類、準規格サイズ12種類の他にmm単位でご希望のサイズ(特注サイズ)も製作可能

#### 規格サイズ

2ケタ数値はinch単位の長さでソケットを含んだ大まかな長さです




例: FLR42T6EX-Nのランプ長=999mm

180mmから(180mm~303mmは電子安定器使用)

また特注サイズはmm表記、曲管はinch表記となります

#### 準規格サイズ・特注サイズ

3、4ケタ数値はmm単位の長さでランプ単体の長さです





例: FLR455T6EX-Nのランプ長=455mm

2368mmまで

### 3 形状・太さ

Tは直管、Rは曲管、6は6/8inch=20mmでランプ径を表します。

カスタムオーダーについては、P.8をご参照下さい。

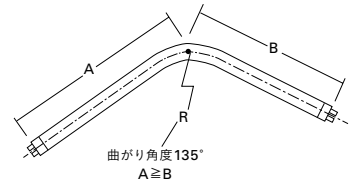

### 4 ランプ光源色は24種類

色記号/色温度 光源色 全光束比	EX-D / 6700K 3波長形昼光色(受) 94%	EX-N / 5000K 3波長形昼白色 100%	EX-W / 4200K 3波長形白色(受) 103%	EX-WW / 3500K 3波長形温白色(受) 103%	EX-L30 / 3000K 3波長形電球色(受) 103%	EX-L / 2800K 3波長形電球色 103%	EX-L25 / 2500K 3波長形電球色(受) 103%				
色記号/色温度 光源色 全光束比	N-SDL / 5000K 昼白色(受) 68%	N-DL / 5100K 昼白色(受) 73%	D / 6300K 昼光色(受) 80%	N / 5000K 昼白色(受) 86%	W / 4200K 白色 91%	WW / 3600K 温白色(受) 91%	DL2 / 4600K 昼白色(受) 86%	DL5 / 5000K 昼白色(受) 86%	NW ナチュラル白色(受) 73%	LP ナチュラル桃白色(受) 55%	
色記号 光源色 全光束比	R レッド(受) 27%	G グリーン(受) 136%	B ブルー(受) 27%								
色記号 光源色 全光束比	FR レッドフィルム(受) 15%	FY イエローフィルム(受) 91%	FG グリーンフィルム(受) 95%	FB ブルーフィルム(受) 14%							


(受): 受注品

※撮影、印刷条件により、実際のカラーと異なって見えることがありますのでご了承下さい。

### 5 機能

#### レフレクタ(・レフ) (受注品)

反射膜により開口部から通常の約1.6倍の直下照度が得られます。※カラーフィルムは製作不可




#### 高出力(・EH) (受注品)

高出力用安定器との併用で通常に比べ1.6倍の光束が得られます。※カラーフィルムは製作不可

#### 紫外線カット(・NU・P) (受注品)

410nm以下の紫外線をカットする紫外線吸収フィルムを被覆。※全光束は1割減となります



#### 飛散防止(・FC) (受注品)

ランプに透明フィルムを被覆。ガラスの飛散を防ぎます。